

Seitenständerplatte/Side stand enlargement

passend für / suitable for

YAMAHA MT-09

(2013-2016)

Artikel Nr. / Item-no.: 42114536 00 91

YAMAHA MT-09 Tracer

(2015-2017)

Artikel Nr. / Item-no.: 42114547 00 91

YAMAHA XJ 6 / Diversion

(2009-)

Artikel Nr. / Item-no.: 42114530 00 91

Yamaha MT-07

(2014-2017)

Artikel Nr. / Item-no.: 42114537 00 91

Yamaha MT-07

(2018-2020)

Artikel Nr. / Item-no.: 42114560 00 91

Yamaha Tracer 700 / GT

(2016-2020)

Artikel Nr. / Item-no.: 42114554 00 91

YAMAHA MT-09

(2017-2020)

Artikel Nr. / Item-no.: 42114557 00 91

YAMAHA MT-09 SP

(2018-2020)

Artikel Nr. / Item-no.: 42114558 00 91

YAMAHA XSR 900

(2016-)

Artikel Nr. / Item-no.: 42114551 00 91

Yamaha XSR 700 / XTribute

(2016-)

Artikel Nr. / Item-no.: 42114550 00 91

Yamaha Tracer 900 / GT

(2018-2020)

Artikel Nr. / Item-no.: 42114559 00 91

Yamaha Tracer 7 / GT

(2021-)

Artikel Nr. / Item-no.: 42114568 00 91

Yamaha MT-07

(2021-)

Artikel Nr. / Item-no.: 42114571 00 91



DE INHALT GB CONTENTS

| |
|--|
| 1x Grundplatte alu / baseplate alu |
| 1x Gegenplatte schwarz / counterplate black |
| 1x Moosgummi 3cm / foam rubber 3cm |
| 3x Linsenkopfschraube M5x10 Filister head screw M5x10 |

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE GB TOOLS REQUIRED

Inbusschlüssel / allen key - Größe/Size 3
Schraubensicherung, mittelfest
Liquid thread locker, medium strength

DE VORBEREITUNG GB PREPARING

Für einen sicheren Sitz empfehlen wir, den Moosgummistreifen in die Grundplatte zu kleben.
For a perfect fit, we recommend to stick the foam rubber strip in the base plate.

DE WICHTIG GB IMPORTANT

Schrauben mit Sicherungsmittel sichern.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann handfest angezogen, jedoch max. mit 4 Nm.
Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.


Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Use liquid thread locker to secure the screws.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts the screws are tightened by hand, but max. with 4 Nm.

This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

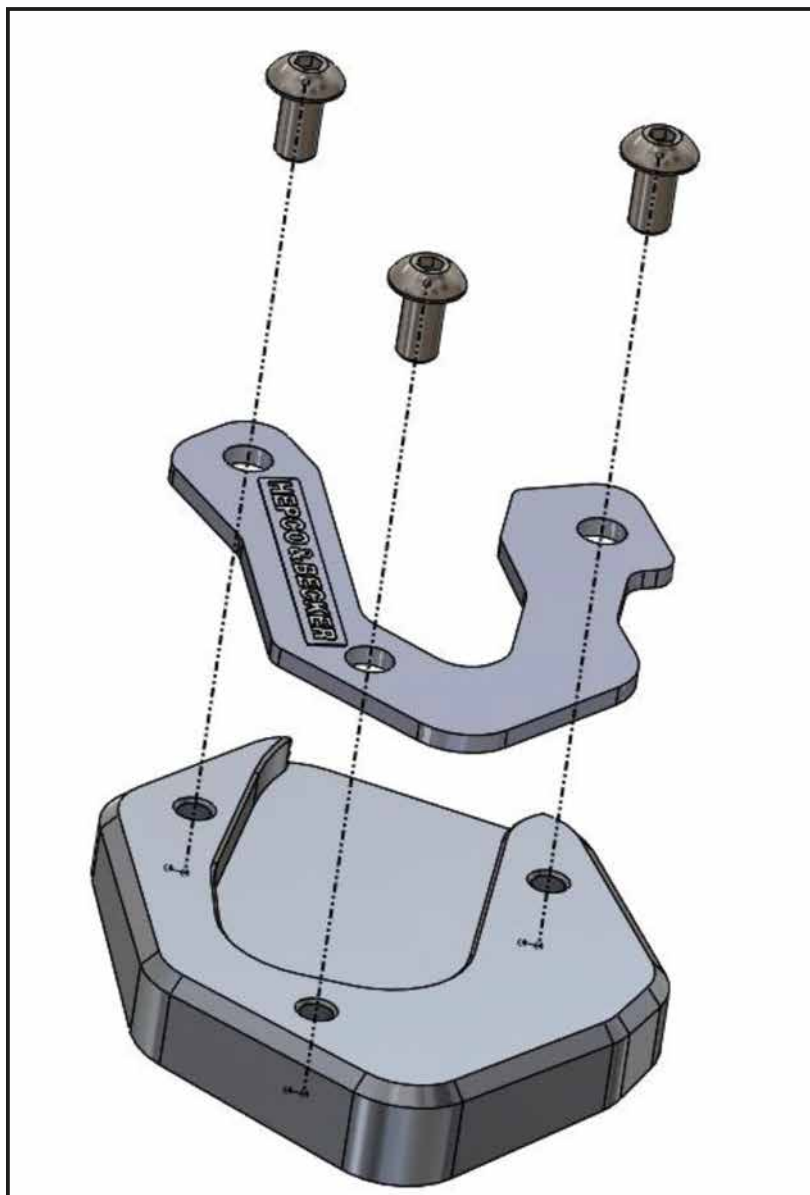

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens, Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de